


Ficha técnica :

MI-X 25 G



Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		MI-X 25 G
1.3	Fuente de alimentación		LPG
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	465 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1600 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		3895 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		5665 kg / 730 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1665 kg / 2230 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Hinchables
3.2	Medidas ruedas delanteras		7.00-12 12
3.3	Medidas ruedas traseras		6.00-9 10
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2
3.5.2	Número de ruedas motoras		2
3.6	Vía delantera	b10	965 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	973 mm
Dimensions			
4.1	Basculación de mástil hacia delante (grad) / atrás (grad)	a / β	6 / 12
4.12	Altura enganche del remolque	h10	360 mm
4.19	Longitud total	l1	3685 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	2535 mm
4.21	Anchura total	b1	1155 mm
4.21	Ancho total - ruedas sencillas	b1	1155 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 122 mm / 1150 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		FEM 2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1038 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	115 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	175 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	3930 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	4130 mm
4.35	Radio de giro	Wa	2265 mm
4.36	Radio de giro interior	b13	145 mm
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2115 m
4.8	Altura del asiento	h7	1190 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		19.40 km/h / 19.70 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.47 m/s / 0.55 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		1700 daN / 1040 daN
5.7	Pendiente con carga / en vacío		20 % / 20 %
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico
Motor			
7.1	Marca / Modelo de motor		GCT (ex-Nissan) / K25
7.2	Potencia de motor según ISO 1585		35 kW
7.3	Régimen nominal		2400 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 2488 cm ³
	Energy consumption according to VDI cycle (Gas)		6.30 kg CO ₂ /h
Varios			
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		160 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		72 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 80 dB
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		80 dB

MI-X 25 G - Diagramma dimensionale

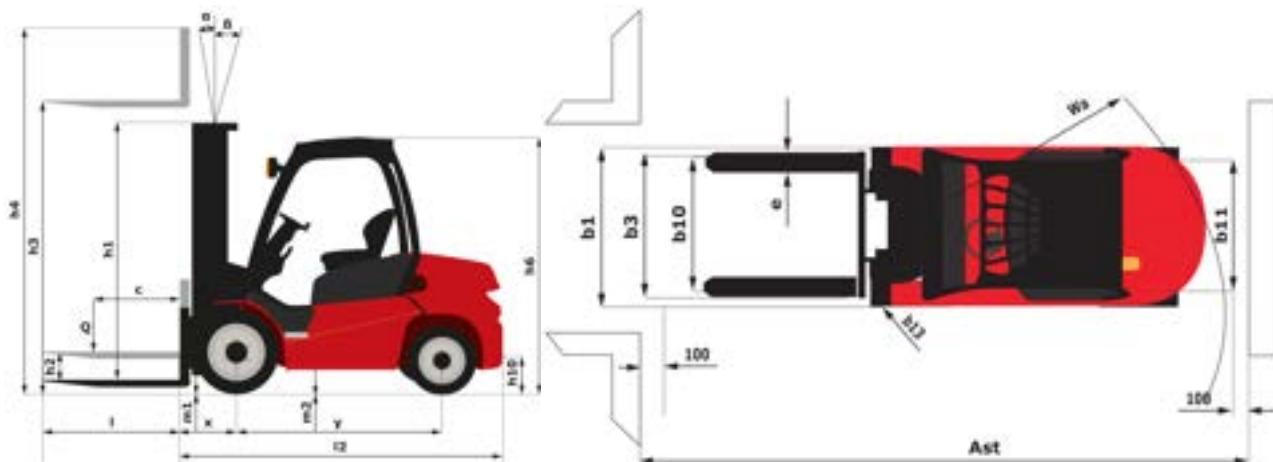

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex de visibilidad completa	FVD 33	FVD 37	FVD 40
h2 - Elevación libre	mm	140	140
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	2185	2435
h3 - Altura de elevación	mm	3300	3700
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	3960	4360
α / β - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	6 / 12	6 / 12
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500	2500
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg	2500	2500
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3300	3700
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3300	3700

Dúplex de elevación libre	FLD 33	FLD 37	FLD 40	
h2 - Elevación libre	mm	1480	1680	1880
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	2160	2360	2560
h3 - Altura de elevación	mm	3300	3700	4000
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	3980	4330	4680
α / β - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Capacidad residual a altura máxima	kg	2500	2500	2500
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500	2500
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg	2500	2500	2500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3300	3700	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3300	3700	4000



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes